

3M Průmyslová divize
Tenké oboustranně lepicí pásy



Jedno
osvědčené lepidlo
různé možnosti

lepení

3M

3M™ Tenké oboustranně lepicí pásky jsou vysoce účinné pásky pro řadu aplikací, které nevyžadují konstrukční pevnosti 3M™ VHB pásky.

- Příznivá cena
- Teplotní odolnost až do 150°C
- Odolné vůči UV záření a změkčovadlům
- Díky různým druhům nosičů na páskách můžete zvolit optimální řešení
- Snadná identifikace pásek


Pásky lze používat k lepení různých materiálů, jako jsou kovy, sklo, většina umělých hmot (včetně polypropylenu, polyethylenu a EPDM) a textilií, lakované povrchy (i práškově).

Příklady použití

- výroba rolet a žaluzií
- samolepicí plastové, gumové či dřevěné profily
- laminování pěnových hmot
- dekorativní prvky na nábytku
- značky, symboly, štítky
- rámování obrazů
- výstavní a reklamní stánky
- v tiskárnách, papírnách, vydavatelstvích
- stehování při šití textilu a koženky
- lepení ozdobných a reklamních obalů
- vhodné pro laminaci a tvarové výseky

Pozn. Požadujete-li pásky do extrémních podmínek, kontaktujte 3M a žádejte VHB pásky.

Navrženy
pro pevná a trvalá
spojení

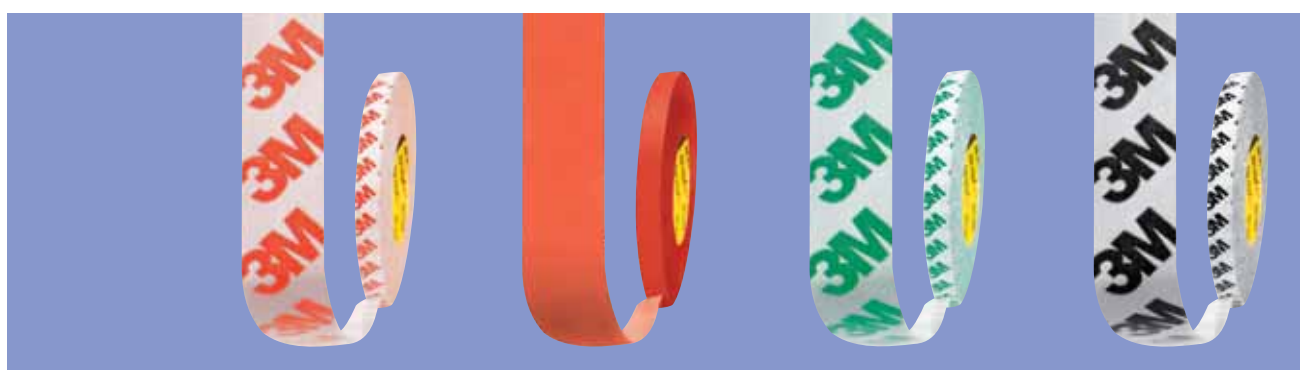

Č. výrobku	3M 9088	3M 9088 FL	3M 9087	3M 9086
Klíčová vlastnost	Vysoce průhledná páska odolná vůči vysokým teplotám	Jako 9088, s foliovou ochrannou vrstvou, odolnou proti roztržení	Silná vrstva lepidla a PVC nosič umožňující lepení strukturovaných povrchů	Jednoduchá aplikace, páska je díky nosiči snadno trhatelná
Barva pásky	Čirá	Čirá	Bílá	Neutrální
Tloušťka pásky	0,21 mm	0,21 mm	0,26 mm	0,19 mm
Lepidlo	Upravený akryl			
Nosič	Polyester	Polyester	PVC	Netkaná textilie
Krycí vrstva	Papír	PP fólie	Papír	Papír
Identifikace pásky	3M		3M	3M
Rozměry	Dostupné v nejrůznějších šířkách, návin 50 m			

Rozšíření nabídky pásek s polyesterovým nosičem



Č. výrobku	3M 9078	3M 9098
Klíčová vlastnost	Vysoce průhledná páska odolná vůči vysokým teplotám	Vysoce průhledná páska odolná vůči vysokým teplotám
Barva pásky	Čirá	Čirá
Tloušťka pásky	0,07 mm	0,13 mm
Lepidlo	Upravený akryl	
Nosič	Polyester	Polyester
Krycí vrstva	Papír	Papír
Identifikace pásky	3M	3M
Rozměry	Dostupné v nejrůznějších šířkách, návin 50 m	

- Vysoká počáteční lepidlost
- Dlouhodobá trvanlivost spoje
- Vysoká odlupová i smyková pevnost

Pozn. U pásek s označením 9078 a 9098 je ve specifických případech možnost zajistit následující modifikace: krycí vrstva z průhledné polyesterové fólie, barva pásky čirá nebo černá. (Př. 9078B – 9078 černá, 9078F – 9078 s krycí vrstvou z polyesterové fólie, 9078BF – 9078 černá s polyesterovou fólií). Možnost dlouhých návinů. Verze 9078F/ BF a 9098F/BF jsou vynikající pro tvarové výseky.

Důležité upozornění:

Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.



3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové
pásky a lepidla
Vyskočilova 1,
Praha 4, 140 00
Tel.: 261 380 111,
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
3MCesko@3M.com

Prosím recyklujte. Vytlačeno v ČR.
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.
70-2000-1000-0

3M je obchodní značkou firmy 3M

Distributor